


# 撓性軸向聯結器



減少您的庫存量，縮短您的備料期  
降低您的成本，讓聯結器成爲您的採購件

\* 超高剛性 \* 無背隙 \* 超低慣性

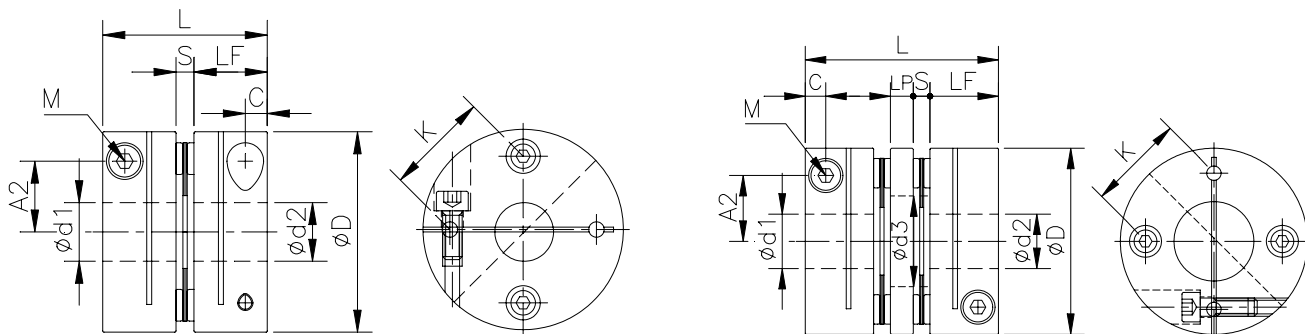

● 表 1：

單位：mm

| Jeou Yang<br>LT 規格       | 成品 孔徑 |    | 尺寸 (mm) |    |    |   |    |   |    | 緊固<br>螺絲<br>M | 容許<br>轉矩<br>N·m | 鎖緊<br>轉矩<br>N·m | 重量<br>kg | 單個軸套的<br>轉動慣量<br>Kg·m <sup>2</sup> |
|--------------------------|-------|----|---------|----|----|---|----|---|----|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
|                          |       |    | D       | L  | LF | S | A  | C | K  |               |                 |                 |          |                                    |
| 軸套材質 - 鋁 (AL-H) 鐵 (S45C) |       |    |         |    |    |   |    |   |    |               |                 |                 |          |                                    |
| LT68                     | 10    | 30 | 68      | 52 | 24 | 4 | 25 | 8 | 31 | M6            | 60              | 14              | 0.4      | 267.7 · 10 <sup>-6</sup>           |
| LT82                     | 20    | 35 | 82      | 68 | 30 | 8 | 28 | 9 | 38 | M8            | 100             | 30              | 0.75     | 736.5 · 10 <sup>-6</sup>           |


● 表 2：

單位：mm

|                          | 成品 孔徑 |    | 尺寸 (mm) |    |    |                  |   |    |   |    | 緊固<br>螺絲<br>M | 容許<br>轉矩<br>N·m | 鎖緊<br>轉矩<br>N·m | 重量<br>kg | 單個軸套的<br>轉動慣量<br>Kg·m <sup>2</sup> |                          |
|--------------------------|-------|----|---------|----|----|------------------|---|----|---|----|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------|
|                          |       |    | D       | L  | LF | LP <sup>註1</sup> | S | A  | C | d3 |               |                 |                 |          |                                    | K                        |
| 軸套材質 - 鋁 (AL-H) 鐵 (S45C) |       |    |         |    |    |                  |   |    |   |    |               |                 |                 |          |                                    |                          |
| LT68                     | 10    | 30 | 68      | 66 | 24 | 10               | 4 | 25 | 8 | 31 | 31            | M6              | 60              | 14       | 0.54                               | 366.9 · 10 <sup>-6</sup> |
| LT82                     | 20    | 35 | 82      | 85 | 30 | 10               | 8 | 28 | 9 | 40 | 38            | M8              | 100             | 30       | 1.08                               | 1070 · 10 <sup>-6</sup>  |

註 1：“LP” 另有 15、20、25 及 30mm 之尺寸。

※ 選購規格方法：

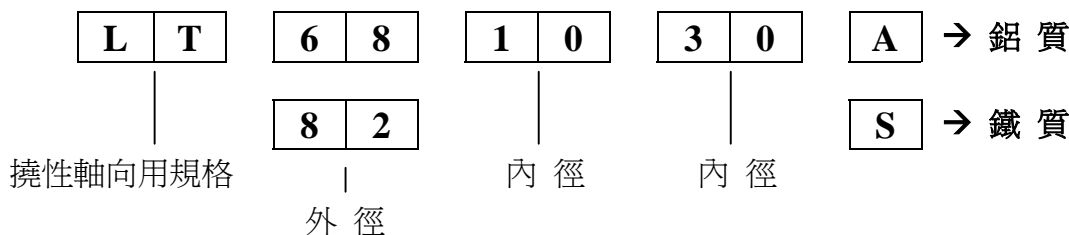

久洋機械股份有限公司

廠址：台中縣潭子鄉栗林村民生街 197 號

TEL：+886-4-25370971 FAX：+886-4-25370984

Web：www.jeouyang.com.tw

E-mail：poshtech@ms36.hinet.net